


Sto- Anputzleisten

nyílászáró csatlakozások
lezárásához



Homlokzat

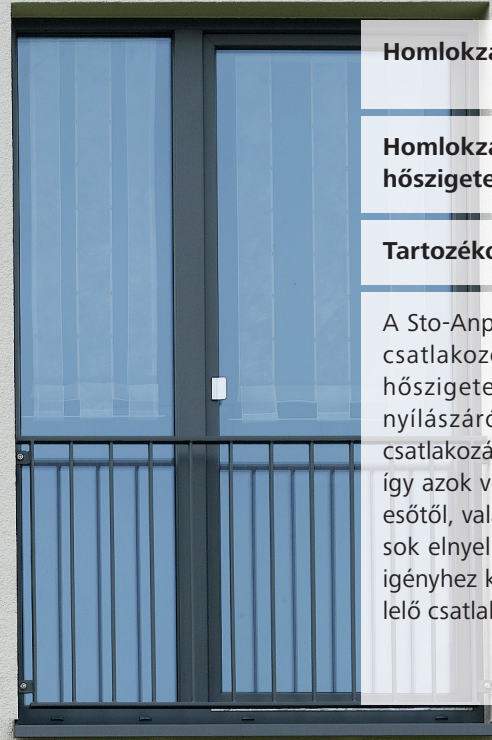

Homlokzati
hőszigetelő rendszerek

Tartozékok

A Sto-Anputzleiste ablak-csatlakozó profilokat a hőszigetelő rendszerek nyílászárókhöz történő csatlakozásánál építik be, így azok védve vannak az esőtől, valamint a mozgások elnyelődnek. Minden igényhez kínálunk megfelelő csatlakozó profilt.



Csatlakozó profilok falazott és favázazas épületekhez

A Sto-Anputzleiste ablakcsatlakozó profilok a párkány és küszöbkialakítás megoldásaival együtt a hőszigetelő rendszer nyílászáró csatlakozásának eső-, és szélálló megoldásai (1. ábra). **A helytelenül kiválasztott csatlakozó profil sérülésveszélyt jelent.**

Telepítési helyzetek





A csatlakozó profilokra vonatkozó követelmények többek között a következőktől függenek: a nyílászáró beépítési helyzete.

Különbséget teszünk az alábbiak szerint:


- Nyílászáró a faltestbe építve / visszahúzott nyílászáró beépítés
- Nyílászáró a fal külső síkjába építve
- Nyílászáró a fal külső síkján kívülre építve / kikonzolozott nyílászáró

Általános információk

- A Sto-Anputzleiste profilokat az alábbiaknak megfelelően kell kiválasztani:
 - a nyílászárók oldalhossza és felülete
 - a hőszigetelő rendszer vastagsága
 - a tokszerkezet anyaga és felülete
- A homlokzat vakolt síkjával egy síkban lévő nyílászárók, illetve a (kész) homlokzatból kiálló ablakelemek csatlakozásaihoz a Sto-Anputzleiste profilok nem használhatók. (javaslat: Sto-Fugenflanken profil).
- A Sto-Anputzleiste Bravo S és Perfekt profilokkal hosszirányú toldások is megvalósíthatók. A profilt eredeti élet hosszában mindig alul, a vágást felül kell illeszteni.
- Tapadáspróbát kell végezni (lásd 4. oldal). Kivétel: A Sto-Anputzleiste Bravo S profilhoz nem szükséges tapadáspróbát végezni.

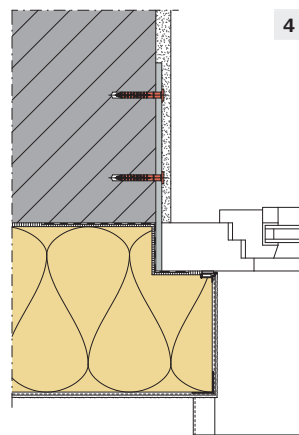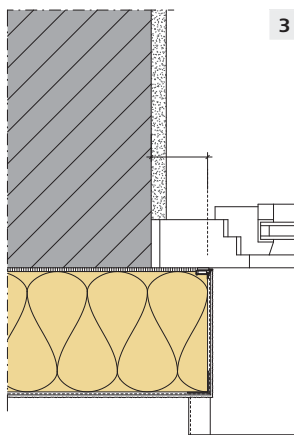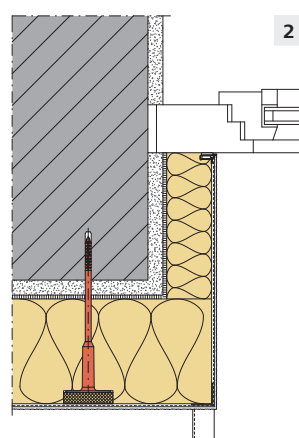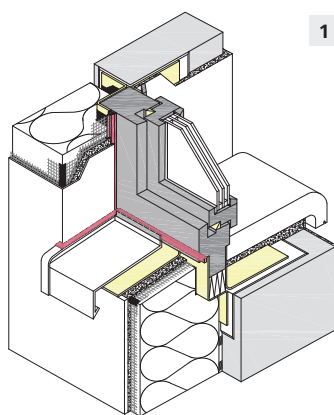





Terméktipp

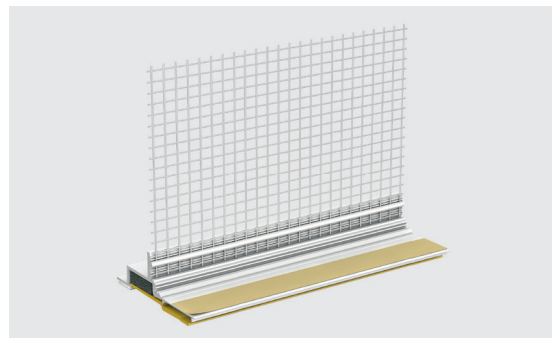

Sto-Anputzleiste Bravo S

Az integrált hézagfűtő szalag közvetlenül a nyílászáró tokszerkezetére ragasztjuk. Ez a ragasztócsík minden tokszerkezethez alkalmas, még akkor is, ha azok nem általános ragasztókkal nem kompatibilisek.

A Sto-Anputzleiste profilok áttekintése^{*)}

	Sto-Anputzleiste Bravo S (StoSteal Bravo S)	Sto-Anputzleiste Perfekt (StoSteal Perfekt)	Sto-Anputzleiste Varino (StoSteal Varino)	Sto-Anputzleiste Standard S (StoSteal Standard S)	Sto-Anputzleiste Roma (StoSteal Roma)
					
A mozgásképesség működési elve	Integrált tömörített hézag-tömítő szalag, amely a tokszerkezethez rögzül	Flexibilis teleszkópmechanizmus	TPE hurok	TPE hurok	TPE hurok
Oldalirányú rögzítés redőnylevezető sínekre					■
Esőállóság	600 Pa	600 Pa	600 Pa	600 Pa	600 Pa
Hosszanti toldás lehetséges	■	■			
Szélesség	24 mm	10 mm	10 mm	14 mm	23 mm
Csatlakozás megjelenése	Árnyékfuga	Fehér védőél	Fehér védőél	Árnyékfuga	Árnyékfuga
Nyúlási mozgásképesség	+3,5 mm	+3,5 mm	+5,0 mm	+3,5 mm	+3,5 mm
Összenyomódási mozgásképesség	-2,0 mm	-2,0 mm	-2,2 mm	-1,5 mm	-2,0 mm
Keresztirányú nyírás	± 2,0 mm	± 2,0 mm	± 3,2 mm	± 1,5 mm	± 2,0 mm
Hosszirányú nyírás	± 2,0 mm	± 2,0 mm	± 3,2 mm	± 1,5 mm	± 2,0 mm
Osztály a VDPM-Merkblatt szerint¹⁾	A	A	A	B	A
Védőfűl takarófoliák rögzítéséhez	■	■	■	■	■
Egyoldali üvegszövet háló	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm
További előnyök	Olyan tokszerkezeteknél is működik, amelyek nem alkalmasak ragasztásra	A csatlakozásnál toldható, beépítés a szigetelőlapok ragasztása után lehetséges	Beépítés a szigetelőlapok ragasztása után lehetséges		
Elérhető hosszúságok	155 cm / 260 cm	155 cm / 260 cm	155 cm / 260 cm	155 cm / 260 cm	155 cm / 260 cm

■ Megfelel


¹⁾ VDPM-Merkblatt „Részletek kialakítása fugatömítő szalagokkal / profilokkal hőszigetelő rendszerekhez és homlokzati vakolathoz”

^{*)} További egyedi ablakcsatlakozó profilokért keresse kollégáinkat.

Mozgásképes mechanizmusok

Összenyomott (komprimált) tömítőszalag


Példa: Sto-Anputzleiste Bravo S



A védőfűlek eltávolítása után a háromdimenziósan mozgó hézag-tömítő szalag kitágul és lezárja a tokszerkezetenél lévő rést.

Flexibilis teleszkóptalp


Példa: Sto-Anputzleiste Perfekt

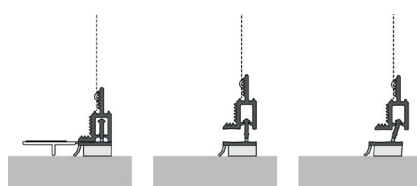

A teleszkóp felveszi a húzó mozgásokat. A rugalmas talp az oldalirányú mozgásokat is kezeli.

TPE hurok és előre meghatározott elmozdulási pont

Példa: Sto-Anputzleiste Varino



Az elmozdulási pont megnyílik a húzó mozgások során. A flexibilis TPE hurok ezután képes felvenni a mozgásokat.



Falazott szerkezet

Profil kiválasztása alkalmazási terület szerint¹⁾

	Sto-Anputzleiste Bravo S	Sto-Anputzleiste Perfekt	Sto-Anputzleiste Varino	Sto-Anputzleiste Standard S	Sto-Anputzleiste Roma
Nyílászáró a falszerkezetbe visszahúzva (pl.: régi épületeknél)					
Hőszigetelés vastagság ≤ 300 mm Nyílászáró méret ≤ 6 m ²	■ ■	■ ■	■	■	
Hőszigetelés vastagság ≤ 300 mm Nyílászáró méret ≤ 10 m ²	■ ■	■ ■	■	■	
Nyílászáró a falazattal egy síkban					
Hőszigetelés vastagság ≤ 160 mm Nyílászáró méret ≤ 10 m ²	■ ■	■ ■	■	■	
Hőszigetelés vastagság ≤ 300 mm Nyílászáró méret ≤ 10 m ²	■ ■ ³⁾	■ ■	■		
Nyílászáró a falazat elé építve²⁾					
Hőszigetelés vastagság ≤ 300 mm Nyílászáró méret ≤ 10 m ²	■ ■	■ ■	■		
Ablakcsatlakozó profil redőnyvezető sínekre történő oldalsó szereléshez					
Hőszigetelés vastagság ≤ 300 mm Nyílászáró méret ≤ 10 m ²					■

■ ■ Megfelelő, hosszanti toldások lehetségesek (kiegészítő intézkedések nélkül)

■ Megfelelő, hosszirányú toldások csak további hézagtomító szalag beépítésével lehetségesek a profil teljes hosszában

1) Az alkalmazási területek kötelező érvényű meghatározása. Vegye figyelembe a műszaki adatlapokat.

2) Nem vonatkozik a vakolt homlokzattal egy síkban lévő nyílászárókra, vagy a homlokzattól kiálló nyílászáró szerkezetekre

3) Sto-Anputzleiste Bravo S: alkalmas ≤ 400 mm szigetelésvastagságig, ≤ 15 m² nyílászáró méretig


Ragasztási próba

A ragasztási próbához a StoProfile Test A használata javasolt. Ragassza fel a tesztprofil és nyomja erősen a tokszerkezethez. Várjon nagyjából 10 percet. Ezután lassan húzza meg, vagy húzza le a tesztprofil a felületről.

A ragasztóteszt sikeres, ha a következő kritériumok teljesülnek:

- A tokszerkezeten maradt ragasztóanyag folyamos és nincs megszakitása.
- A tokszerkezeten maradó ragasztófelület az eredeti érintkezési felület ≥ 80 %-a.
- A szakadás a habszalag keresztmetszetében történik.
- Ha a ragasztópróba nem sikeres, akkor a Sto-Anputzleiste Bravo S profil ajánljuk használni.

Kép:
Sto-Anputzleiste
Bravo S felszerelve –
árnyékfugával

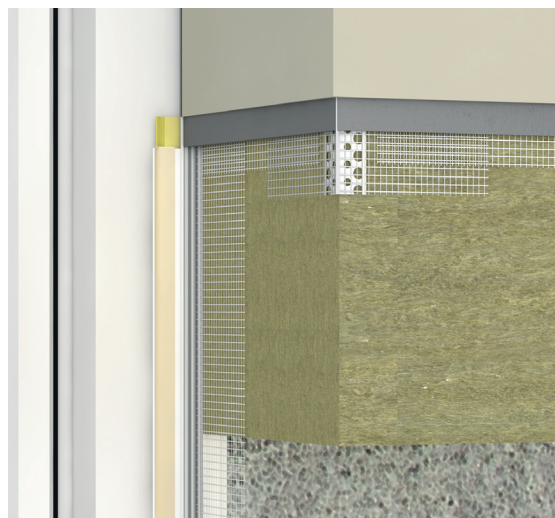

Favázás építmények

Profil kiválasztása alkalmazási terület szerint¹⁾

	Sto-Anputzleiste Bravo S	Sto-Anputzleiste Perfekt	Sto-Anputzleiste Varino	Sto-Anputzleiste Roma
Nyílászáró a faltestbe építve ²⁾ visszahúzva StoTherm Classic®/Classic® L/Vario/Mineral L/Mineral MW				
Hőszigetelés vastagság ≤300 mm Nyílászáró méret ≤10 m ²	■ ■	■	■	
Nyílászáró a faltestbe építve ²⁾ visszahúzva StoTherm Wood				
Hőszigetelés vastagság ≤300 mm Nyílászáró méret ≤10 m ²	■ ■	■	■	
Nyílászáró a fal külső síkjába építve²⁾ StoTherm Classic®/Classic® L/Vario/Mineral L/Mineral MW				
Hőszigetelés vastagság ≤160 mm Nyílászáró méret ≤10 m ²	■ ■	■	■	
Hőszigetelés vastagság ≤300 mm Nyílászáró méret ≤10 m ²	■ ■ ⁴⁾	■	■	
Nyílászáró a fal külső síkjába építve²⁾ StoTherm Wood				
Hőszigetelés vastagság ≤160 mm Nyílászáró méret ≤10 m ²	■ ■	■	■	
Hőszigetelés vastagság ≤300 mm Nyílászáró méret ≤10 m ²	■ ■ ⁴⁾	■	■	
Nyílászáró a hőszigetelésbe építve^{2),3)} StoTherm Classic®/Classic® L/Vario/Mineral L/Mineral MW/Wood				
Hőszigetelés vastagság ≤300 mm Nyílászáró méret ≤10 m ²	■ ■			
Ablakcsatlakozó profil redőnyvezető sínekre történő oldalsó szereléshez StoTherm Classic®/Classic® L/Vario/Mineral L/Mineral MW/Wood				
Hőszigetelés vastagság ≤300 mm Nyílászáró méret ≤10 m ²				■

■ ■ Megfelelő, hosszanti toldások lehetségesek (kiegészítő intézkedések nélkül)

■ Megfelelő, hosszirányú toldások csak Sto-Fugendichtband Lento hézagtömítő szalag beépítésével lehetségesek a profil teljes hosszában

■ Korlátozottan használható, csak Sto-Fugendichtband Lento hézagtömítő szalag beépítésével alkalmazható

1) Az alkalmazási területek kötelező érvényű meghatározása. Vegye figyelembe a műszaki adatlapokat.

2) Favázás, vagy tömör fa épületeknél

3) Nem vonatkozik a vakolt homlokzattal egy síkban lévő nyílászárókra, vagy a homlokzatból kiálló nyílászáró szerkezetekre

4) Sto-Anputzleiste Bravo S: alkalmas ≤400 mm szigetelésvastagságig, ≤15 m² nyílászáró méretig

Információ

A StoTherm Wood hőszigetelő rendszer esetén az integrált hézagtömítő szalag nélküli ablakcsatlakozó profilokat csak Sto-Fugendichtband Lento tömítőszalaggal együtt lehet alkalmazni (Sto-Anputzleiste Perfekt/Varino/Roma).



Tudatosan építeni.

Sto Építőanyag Kft.

Központi iroda és raktár:

2330 Dunaharaszti,
Jedlik Ányos u. 17.
Telefon: +36 24 510 210
E-mail: info.hu@sto.com
Honlap: www.sto.hu

Nyitva tartás:

H-Cs.: 7:30-16:00

P: 7:30-13:00

Online árlista:

www.stohomlokozat.hu

Pécsi kereskedelmi központ

7629 Pécs, Névtelen u. 1.
Telefon: +36 72 525 315
E-mail: pecs.hu@sto.com
Honlap: www.sto.hu

Nyitva tartás:

H-Cs.: 7:30-16:00

P: 7:30-13:00

Online árlista:

www.stohomlokozat.hu